
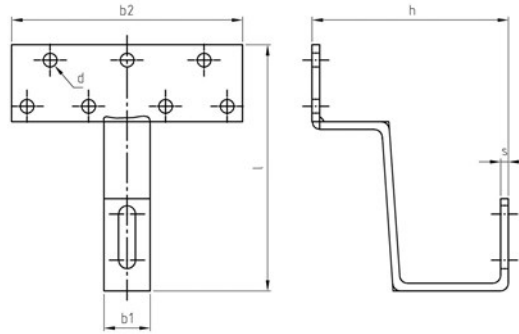


# Artikel 9033 A2

Fix-Solardachhaken, Stiel 5 mm, 150X50X5



## TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Artikelnummer	90332150 50
VPE	Anzahl pro Paket	30
	Stahlsorte	A2
d	Lochdurchmesser	9 mm
Grundpl.	Grundplatte	150X50X5
b1	Maß b1	30 mm
b2	Maß b2	150 mm
l	Gesamtlänge	160 mm
h	Maß h	127 mm
s	Materialstärke	5 mm

### PRODUKTVORTEILE

- Für hohe Schnee-, und Windlasten
- Nicht magnetisch

Höhere Korrosionsbeständigkeit durch die Fertigung aus austenitischen Edelstahl 1.4301 gegenüber dem häufig eingesetzten ferritischen Stahl z.B. 1.4016.

### ANWENDUNGEN

- Für die Montage von Unterkonstruktionen in der Solarbranche bei hohen Schnee-, und Windlasten.

- Einsatz im Außenbereich bei Umwelteinflüssen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

### ANWENDUNGSGEBIET

Solar

### MERKMALE

### WERKSTOFF KLASIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2  
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.