



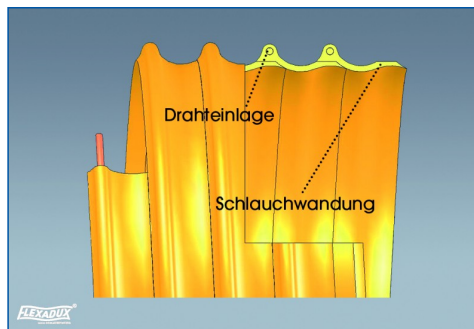

# FLEXADUX® P 7 L PU AE

**Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht.**

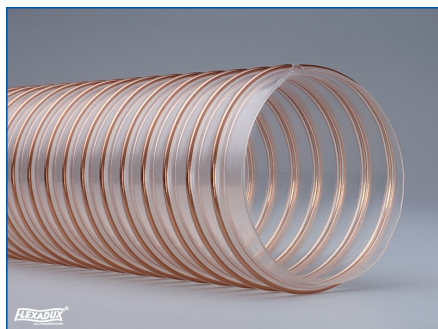

**Material:**

Polyether- Polyurethan, transparent



**Einzellänge:**

10 m und 15 m.

**Temperaturbeständigkeit:**

-40° bis +100° C.

**Einsatzgebiete:**

Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien.

**Eigenschaften:**

Hydrolyse- und mikrobebeständig, lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600, sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei.

## TECHNISCHE DATEN

NW/ mm	Gewicht (kg/m)	Materialstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
25	0,28	0,70	25	1,40	0,40
30	0,33	0,70	30	1,30	0,35
40	0,43	0,70	40	0,90	0,20
50	0,51	0,70	50	0,90	0,20
60	0,60	0,70	60	0,80	0,19
70	0,69	0,70	70	0,80	0,19
75	0,74	0,70	75	0,60	0,18
80	0,79	0,70	80	0,60	0,18
90	0,88	0,70	90	0,50	0,15
100	1,04	0,70	100	0,50	0,15
110	1,14	0,70	110	0,40	0,10
120	1,16	0,70	120	0,38	0,10
125	1,20	0,70	125	0,35	0,08
140	1,34	0,70	140	0,30	0,08
150	1,43	0,70	150	0,25	0,05
160	1,52	0,70	160	0,20	0,05
175	1,66	0,70	175	0,20	0,04
180	1,76	0,7	180	0,30	0,07
200	2,00	0,70	200	0,15	0,03
225	2,24	0,70	225	0,15	0,03
250	2,48	0,70	250	0,10	0,02
300	3,66	0,70	300	0,09	0,02
350	4,25	0,70	350	0,08	0,01
400	4,84	0,70	400	0,07	0,01
450	5,43	0,70	450	0,06	0,01
500	6,02	0,70	500	0,00	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91- 0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com