RC 85 IP67

Kompakter Antrieb zum Steuern und Regeln von Armaturen. Ausgestattet mit extra Endschaltern (ELS), Handrad. Aufbau nach ISO 5211/DIN 3337, DIN Stecker.

Technische Daten

lieferbare Spannung	Laufzeit s/90°
230 V AC	35 s ± 20 %
110 V AC	26 s ± 10 %
110 V DC	20 s ± 10 %
48 V AC	30 s ± 10 %
48 V DC	24 s ± 10 %
24 V AC	36 s ± 10 %
24 V DC	32 s ± 10 %

Losbrechdrehmoment	**90 Nm**
Arbeitsdrehmoment	**85 Nm**
Einschaltdauer [ED]	75%
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-20 °C bis 70 °C
Flansch	F05/F07
Aufnahme	14 mm, 17 mm Achtkant
Anschluss	DIN 43650 ISO 4400 C-192/C-193
Gehäuse	Polyamid (PA6)
ELS	5 A 125 V AC / 3 A 250 V AC

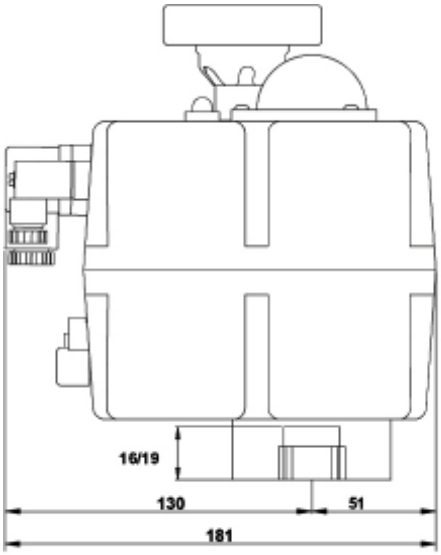

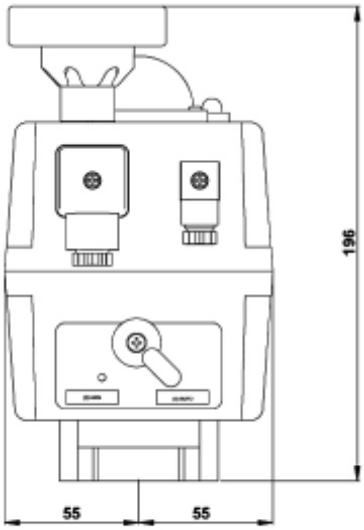

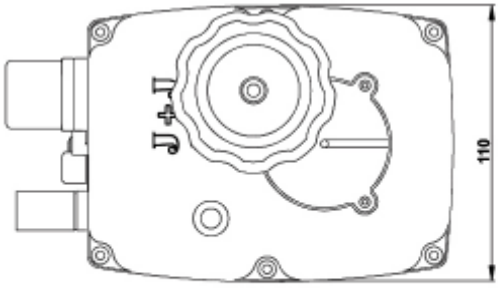

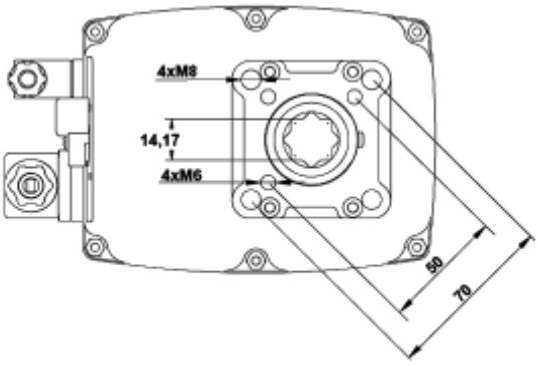

Schaltplan

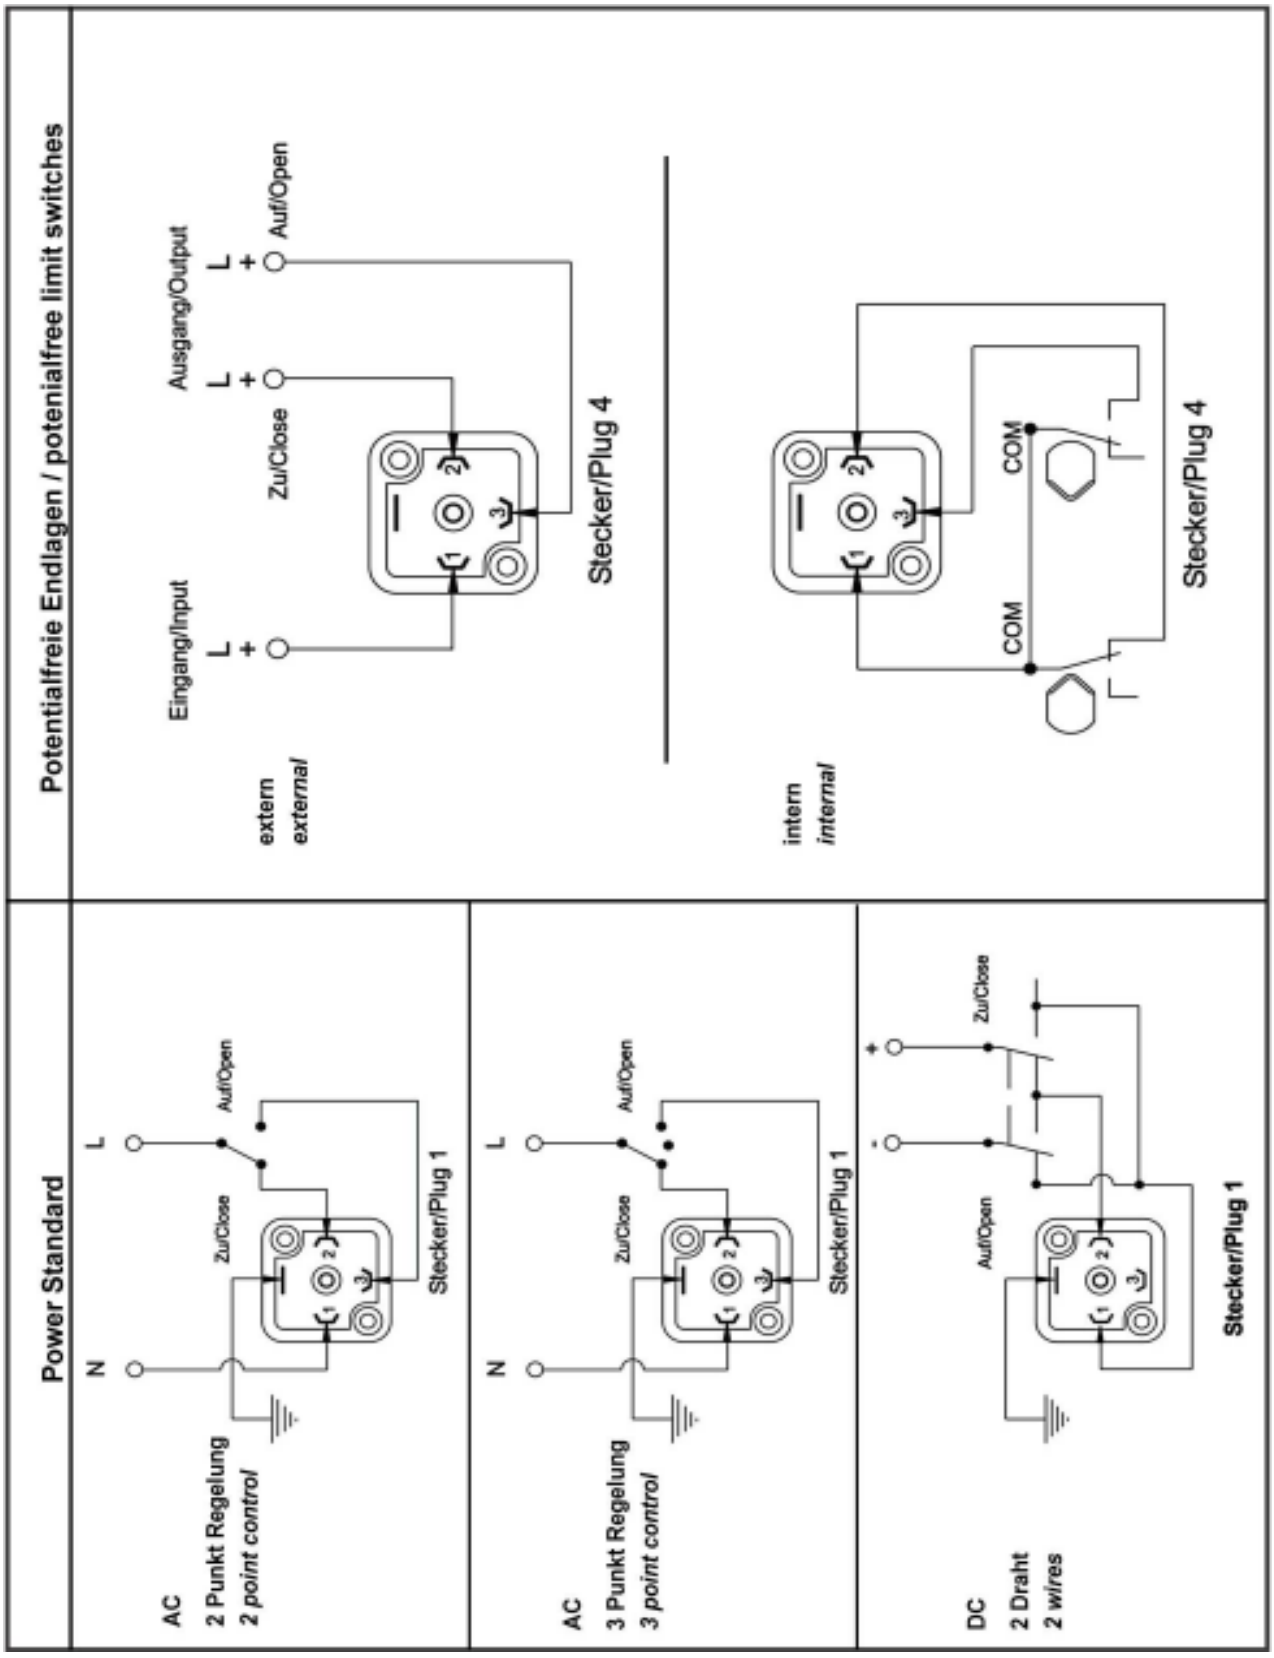
Power Standard
Potentialfreie Endlagen / potenialfree limit switches
AC
2 Punkt Regelung
2 point control
N
L
Zu/Close
Auf/Open
Stecker/Plug 1
AC
3 Punkt Regelung
3 point control
N
L
Zu/Close
Auf/Open
Stecker/Plug 1
DC
2 Draht
2 wires
-
+
Auf/Open
Zu/Close
Stecker/Plug 1
extern
external
Eingang/Input
L
+
Zu/Close
Ausgang/Output
L
+
Auf/Open
Stecker/Plug 4
intern
internal
COM
COM
Stecker/Plug 4