




Portella rettangolare ad apertura esterna

Di serie con guarnizione in EPDM G/R165 e volantino in inox V/I/165/A
Guarnizione sul coperchio non incollata.

A richiesta: volantino in inox MEC/90; volantino in nylon MEC/150/A

Mod. /K: con volantino in inox V/I/165/K, dado di sicurezza e sistema ad apertura graduale.

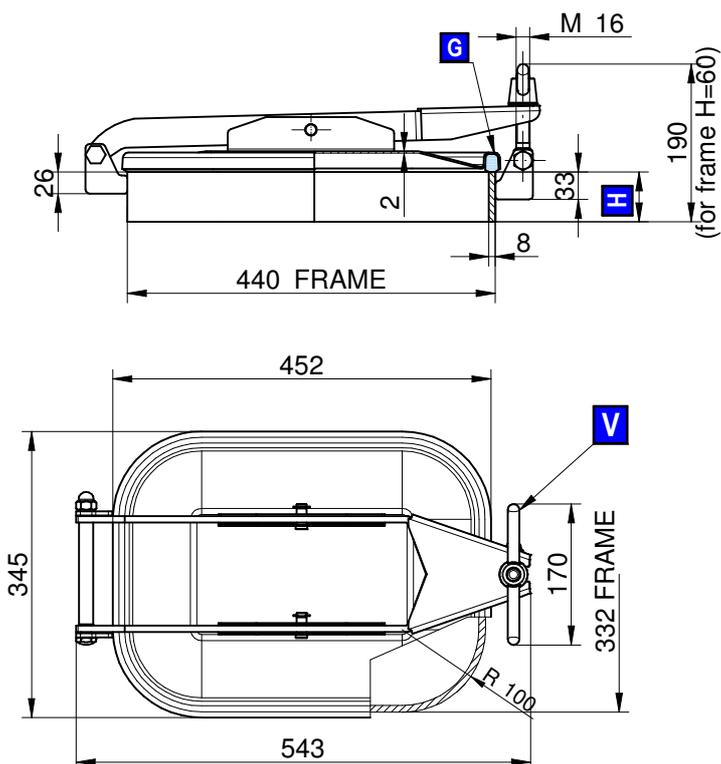

G Guarnizione /gasket

H Altezza telaio /Frame height

V Volantino / Handwheel

Mod.	H mm	P.max bar	Peso Kg Weight Kg
165	60	0,5	12,6
166	100	0,5	18
165K	60	0,5	12,8
166K	100	0,5	18,8

