


AGRABREW SD /10

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BIER UND ALKOHOOLISCHEN GETRÄNKEN

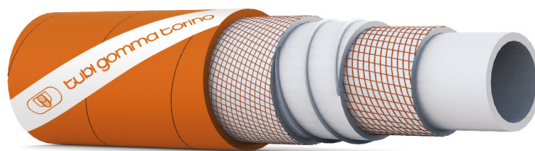

ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol (bis 96°) und alkoholfreien Getränken

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR** (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C+120 °C dampfsterilisierung +110 °C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.68	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	82	3 15/64	2.85	10	150	30	450	350	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.23	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

Other diameters, pressure ratings are available on request. Technical data, structures and polymers are subject to change without notice.

KENNZEICHNUNG



SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BfR ADI free PHTHALATE free

ITALY tubi gomma torino