CHIEMSEE H

MOBILE SPEZIALPUMPE

für stark verunreinigtes Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu einer Mediumstemperatur von 90°C



Grundstellung



Flachabsaugung



Tiefabsaugung

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Robuster Drehstrommotor** mit trocken- und dauerlauf-geeigneter Doppelgleitring-dichtung
- **Maximale Mediumstemperatur** bis zu 90°C
- **Verstopfungssicher** durch freien Durchgang von bis zu 80 mm
- **Fördermenge** bis zu 2200 l/min
- **Optimale Mobilität** durch kompakte Abmessungen und nur 53 kg Gewicht
- **Problemloses Handling** durch Edelstahltragekorb mit vier Klappgriffen und Abseilöse
- **Dauerbetrieb** mit 5 kVA DIN-Notstromaggregaten
- **Flachabsaugung** bis auf wenige Millimeter durch den patentierten Spechtenhauser Flachabsaugkrümmer
- **Schlürfbetrieb** uneingeschränkt möglich

100% MADE IN GERMANY

AUSSTATTUNG

Abdichtung
mit trocken- und dauerlaufgeeigneter Doppelgleitringdichtung für den Hochtemperatureinsatz

Laufrad
patentiertes Spechtenhauser Laufrad aus korrosionsfreier, verschleißfester, selbstreinigender Aluminiumbronze

CEE-Motorschutzstecker
400V/16A, 5-polig, mit Drehfeldkontrolle, Phasenwender, EIN/AUS-Druckknopf, Schutzart IP54

Netzkabel
20 m, hochstrapazierfähiges H07BQ-F-Kabel (4G1,5) in Signalfarbe gelb, einfach austauschbar

Tragekorb
aus Edelstahl mit 4 Klappgriffen

Ansaugstutzen und Flachabsaugkrümmer
aus Edelstahl mit A- oder B-Storz-Kupplung

Kupplungsschlüssel
für A- oder B-Storz-Kupplungen

Gehäuse
aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung

Schraubverbindungen
aus Edelstahl

Verriegelbare Storz-Kupplungen
saug- und druckseitig

ZUBEHÖR

Spiralschläuche
heißwassergeeignet, mit eingebundenen A- oder B-Storz-Kupplungen

CEE-Motorschutzstecker
in Schutzart IP67

Transportwagen
mit Transportsicherung zum einfachen Transport der Pumpe

Optionale Ausstattung
mit Edelstahlflanschen

LEISTUNGSKURVE

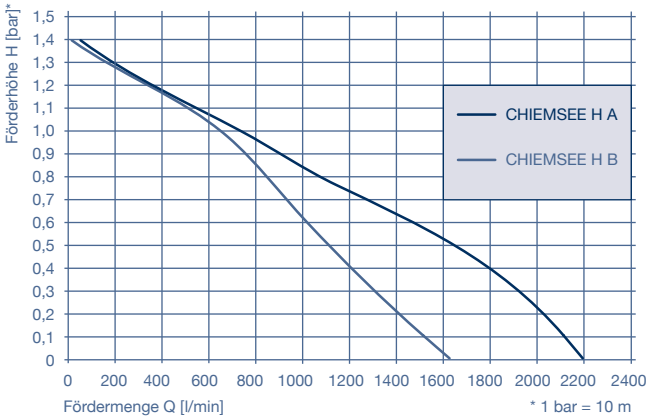

TECHNISCHE DATEN

Typ	CHIEMSEE H A	CHIEMSEE H B
Spannung U	3~400 V	3~400 V
Frequenz F	50 Hz	50 Hz
Leistung P1	3,2 kW	3,2 kW
Schutzart	IP68	IP68
Nennstrom I	7,3 A	6,9 A
Anschlussgröße	4“/A-Storz	3“/B-Storz
Korndurchgang	Ø 80 mm	Ø 70 mm
Gewicht	53 kg	53 kg

ABMESSUNGEN

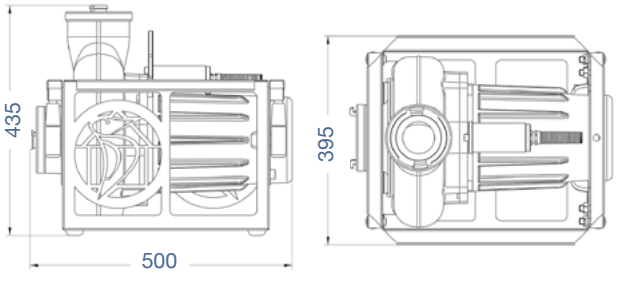

LEISTUNG

Förderleistung

TYP	Förderhöhe H [bar]	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
CHIEMSEE H A	Fördermenge Q [l/min]	2200	2040	1810	1480	1095	765	390	90
CHIEMSEE H B		1640	1425	1230	1040	870	680	365	53

Technische Änderungen vorbehalten
712CHHD07

SHG Spechtenhauser Hochwasser- und Gewässerschutz GmbH
Gewerbestraße 3 86875 Waal Tel.: 08246.9695-20 Fax: -24
eMail: shg@spechtenhauser.de www.spechtenhauser.de